
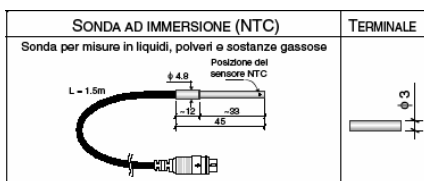
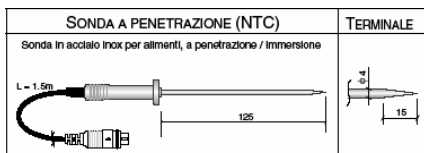


MINI DATALOGGER


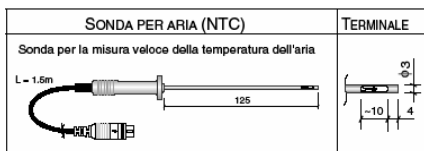


I data logger serie HD206/HD226 e HD207/HD227 Sono disponibili in varie versioni: con o senza display LCD, con sensori interni al contenitore, esterni al contenitore o con cavo. L'analisi dei dati acquisiti si esegue con il software per Windows Deltalog2.

Le operazioni di avviamento, stop, configurazione, scarico dei dati e impostazione dell'intervallo di memorizzazione del datalogger si impostano da tastiera o computer. Tramite computer, si può predisporre una password che abilita o meno l'accesso ai dati di configurazione. Impieghi tipici sono il monitoraggio della temperatura/umidità durante il trasporto, lo stoccaggio in magazzino di prodotti alimentari freschi, congelati, prodotti esplosivi, laboratori in generale.

Software: codice 9500150**Caratteristiche delle sonde opzionali****CODICE:91333****CODICE:0000000****CODICE:0000000****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Versioni con LCD		HD207	HD207-1	HD206-1	HD206-2
CODICE		91324	91018	9100148	91336
Versioni senza LCD		HD227	HD227-1	HD226-1	HD226-2
CODICE		9101301	0000000	9100149	91297
Sensore di temperatura		NTC10KΩ @25□			
Sensore di UR		---		Capacitivo 150pF @23□ e 30%UR	
Allocazione sensore	Temperatura	Interno sonda di temperatura aggiuntionale opzionale	esterno sonda di temperatura aggiuntionale opzionale	esterno fisso sonda di temperatura aggiuntionale, opzionale nel modello HD226-1 non disponibile nel modello HD206-1	Sensore di temperatura interno nel modello HD226-2 Sonda con cavo combinata Temperatura e umidità relativa
	Umidità relativa	esterno fisso	
Accuratezza	Temperatura	±0.3□ nel range 0...70□±0.4□ al di fuori			
	Umidità relativa	±2.5%UR	±2.5%UR
Risoluzione	Temperatura	0.1□	0.1□	0.1□	0.1□
	Umidità relativa	0.1%UR	0.1%UR
Grado di protezione IP		67	54 strumento 67 sonda con cavo	54 strumento 67 sonda con cavo	67strumento 54 sonda combinata
Numero di canali		1+1 sonda esterna (opzionale)	1+1 sonda esterna (opzionale)	2(HD206-1) 2+1 (HD226-1)	2(HD206-2) 2+1 (HD226-2)
Capacità di memorizzazione		240.000misure con un canale attivo 120.000misure per canale con due canali attivi 80.000misure per canale con tre canali attivi			
Intervallo di lettura		Selezionabili tra 1,5,10,15, 30 sec, 1,5,10,15, 30 min, 1ora			
Interfaccia con il PC		Mediante porta seriale RS232C optoisolata passiva,9600baud			
Software		DeltaLog2-Compatibile con Windows 95,98,NT,ME e XP			
Display(ove previsto)		LCD a 3½cifre,simbolo di batteria scarica, 4 indicatori dei modi operativi			
LED(ove previsto)		Led per la segnalazione dello stato di funzionamento(modelli HD226...e HD227...)			
Alimentazione		Batteria al litio 3.6V – 1Ah sostituibile			
Batteria: durata tipica		3 anni (con una misura ogni 10 sec)			
Dimensioni/ Peso		52×88×36mm/240gr			
Contenitore		Policarbonato/ gomma			
Connettore strumento		8 poli femmina minidin			
Connettore sonde		8 poli femmina minidin			

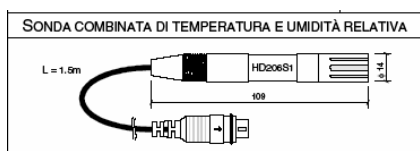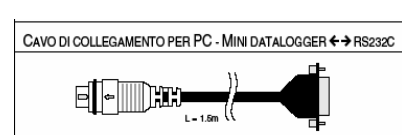**CODICE:0000000****CODICE:95471**